פרטי עיבוד בתחתית תאי הביקורת

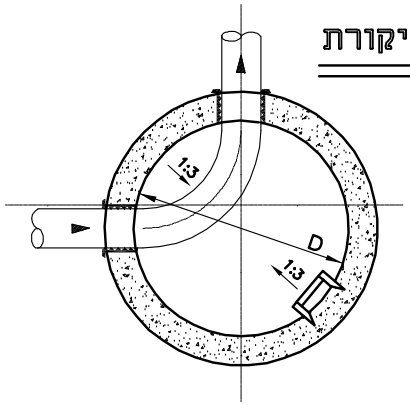

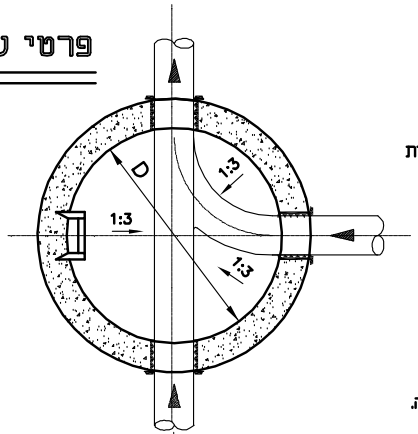

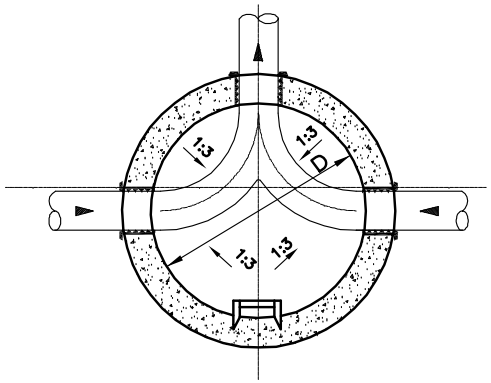

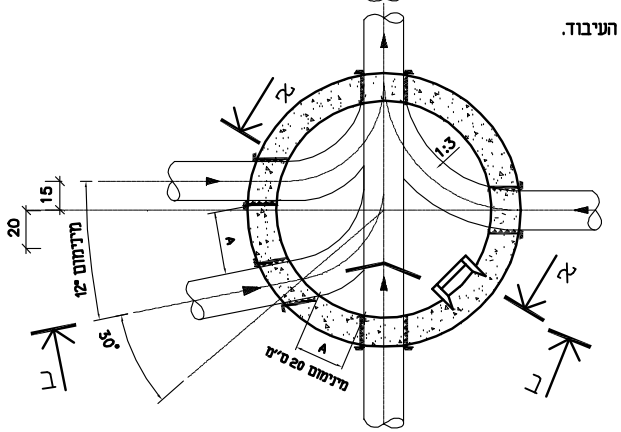

הערות

1. קוטרי הצינורות, כיווני כניסתם, עומקי השוחות והמידות המצוינות באותיות יהיו כמסומן בתכניות הביובים או כפי שיורה המתכנן באתר.
2. אם לא צויין אחרת בתוכנים לאורך, יהיו השיפועים האורכיים של התעלות בקרקעית השוחה , זהים לשיפועיהם של צינורות הכניסה והיציאה.
3. הבטון לביצוע העיבודים יהיה בטון יבש ב-20, עם אגרגט דק.
4. פני הבטון יחולקו ע"י חתוך מלט כאשר הבטון רטוב.
5. העיבוד יכוסה ביריעת פוליאטילן וירטב לצורך אשפרה.
6. בעת ביצוע איטום החפרים בתא והחלקת צווארון , העיבוד יכוסה ביריעה פלסטית למניעת חתוך בטון על העיבוד.

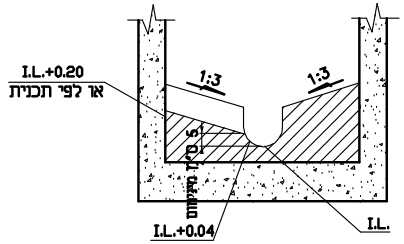

חתך ב-ב



חתך א-א.

פרטי עיבוד בתחתית תאי הביקורת.

שורץ אריה
מהנדסים יועצים
לביצוע

תאריך 07.02.17

שורץ אריה
מהנדסים יועצים
ב"ש - יהודה הנחתום 4 מ.ד. 84105 טל: 07-6281292, 07-6285920
e_mail: as@as-eng.com
ariehs@as-eng.com

שם תוכנית	עיבוד בתחתית תא ביקורת	ללא קנ.מ.
מס' תוכנית	201B	תאריך 12.05.09

k:/dwg/pratim/201b

K:\DWG\IRIOT\taagid-ein-netafim\חר' ומגרא2134\pratim\201b.dwg