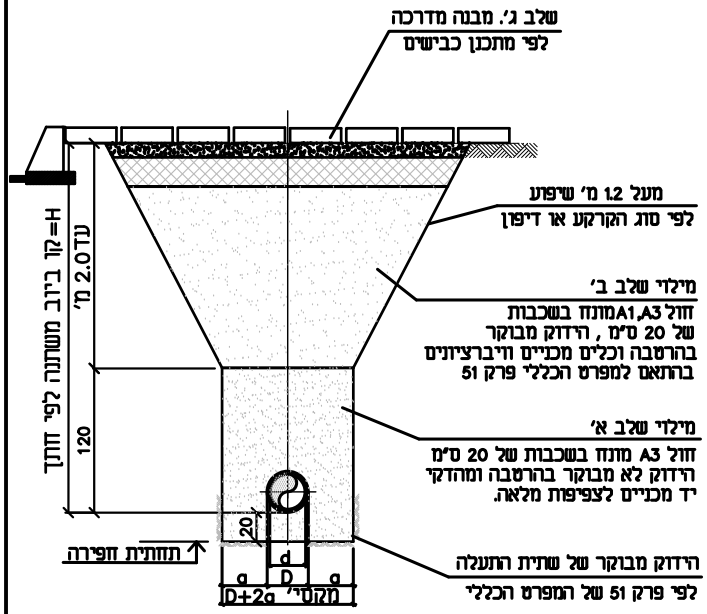


## חתך תעלה בשביל/מדרכה

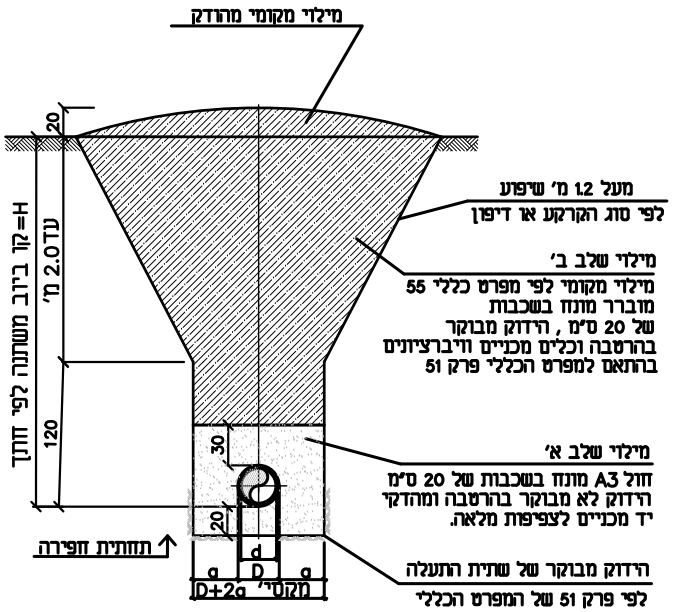


## חתך תעלה בשטח פתוח

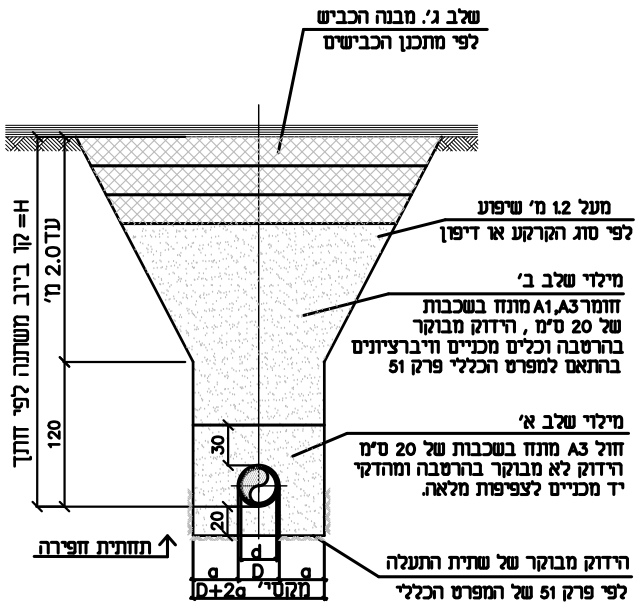


## חתך תעלה בכביש

### הערה

1. החול יהיה חול נקי אינרטי שלא מכיל מלחים וחומרים אורגניים מין A1 או A3
2. בתעלות שגובהם מעל 1.2 מ' , הקבלן יבצע חפירה בשיפועים לפי סוג הקרקע או יתקין דיפון למניעת מפולות לפי החוק והמפרט בפרק 57.
3. בפתיחות תעלות בכבישים קיימים רוחב הפתיחה בכביש לא יעלה על 3.0 מ' ויעשה תוך כדי שימוש בדיפון.

| d (מ"מ) | a(ס"מ) |
|---|---|
| d < 110 | 20 |
| 150–400 | 25 |
| 450–1000 | 30 |
| 1450 < d | 35 |

## מידות רוחב חתעלה


שורץ אריה
מהנדסים יועצים
ב"ש – יהודה הנחתום 4 טל: 08-6281292, פקס: 08-6285920
e_mail: as@as-eng.com


| | | |
|---|---|---|
| ללא קנ.מ. | קווי ביוב חתך אופייני בתעלה | שם תוכנית |
| תאריך 12.05.09 | 200A | מס' תוכנית |

k:/dwg/pratim/200a